


Einbau-Induktions-Herd

Modell-Nr. **IEH 350**
Ident-Nummer: **5011**

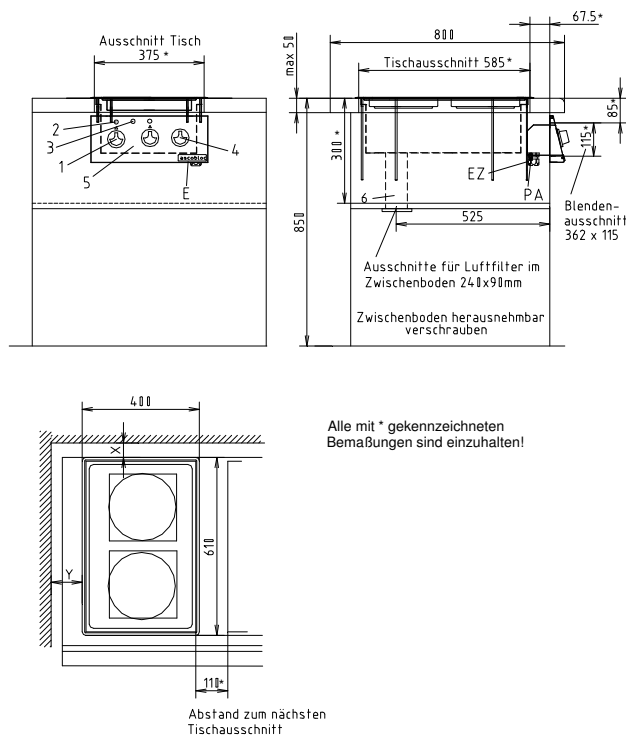

- 1 Kochzonen-Leistungsregler
- 2 Betriebsanzeigelampe (LED), blinkend bei Fehlerdiagnostik
- 3 Betriebsanzeigelampe
- 4 Hauptschalter für Kochstellen
- 5 Schalterblende
- 6 Geräte-Be- und -Entlüftung
- EZ bauseitiger Kabeleingang durch die Kabeldurchführung im Boden des Schalterkastens
- E geräteseitige Elektro-Anschlussklemme, erreichbar nach Abnahme der Schalterblende
- PA Potentialausgleich

Sicherheitshinweis

- W bei Tischeinbau muss die Arbeitsplatte aus mindestens 150°C temperaturbeständigem Material bestehen
- X Bei brennbaren Anstellwänden muss der Mindestabstand zum Kochfeld 50 mm betragen.
- Y Bei brennbaren Anstellwänden muss der Mindestabstand zum Kochfeld 100 mm betragen.

Alle Bemaßungen für Medienanschlüsse beziehen sich auf die Außenkante der Abdeckung!

Gerätebeschreibung

Einbaugerät zum Einbau in mindestens 150°C temperaturbeständige Tisch-/Arbeitsplatten und mit frontseitiger Schalterblende. Die Stärke der Arbeitsplatte muss den Belastungen des Einbaugerätes und der Funktion entsprechen. **Der zwingend erforderliche, mit den Ausschnitten für die Luftfilter, eingebaute Zwischenboden muss für Montage- und Servicearbeiten herausnehmbar sein.**

Achtung! Montageanleitung beachten!

Oberbau mit durchgehender Glaskeramik-Kochfläche waserdicht und flächenbündig in die CNS-Abdeckplatte eingebettet. 2 Kochzonen mit Punktinduktion und stufenloser Leistungsreglung, Topferkennung und Fehlersignalisierung. Kochzonen abgeteilt durch Plattendekor.

Die frontseitige Schalterblende und der Schalterkasten sind mit dem funktionalen Oberbau über Anschlussleitungen für den bauseitigen Einbau bereits werksseitig fest verbunden.

Zubehör:

- 1 Glaskeramik-Reinigungsschaber

Zubehör gegen Mehrpreis:

- ACC 559 Ersatzklingen für Glaskeramik-Reinigungsschaber
- ACC 560 zusätzlicher Glaskeramik-Reinigungsschaber
- ACC 561 Pflegemittel für Glaskeramik

Technische Daten

Elektro-Anschluss:	3NPE AC 400V
Nennaufnahme:	10,0 kW
Arbeitsplattenausschnitt:	375x585 mm
Schalterkastenausschnitt:	362x115 mm
Glaskeramik-Kochfläche:	333X543 mm
2 Induktionsspulen:	je 230 mm Ø
2 Kochzonen:	je 5,0 kW
bauseitige Sicherung:	16 A
Anschlussklemme:	4,0 mm ²
Schutzart:	IP X5
max. Umgebungstemperatur:	>+5 bis +35°C
max. relative Luftfeuchtigkeit:	>30% bis 90%
max. Luftansaugtemperatur:	+35°C
Außenmaße:	400x610 mm
Gewicht:	25 kg
Sensible Wärmeabgabe:	700 W
Latente Wärmeabgabe:	280 W
Dampfabgabe:	410 g/h
CE-Konformitätserklärung	