


## Elektro-Stahlkochfeld-Herd mit vier Kochzonen mit Brat- und Backraum Standgerät

Modell-Nr. **AEH 443**

Ident-Nr.: **6507.140**

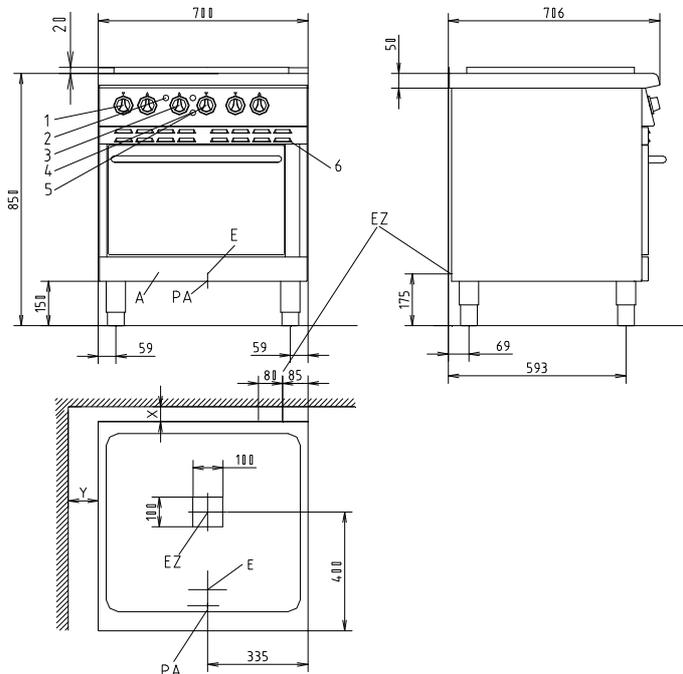

Alle Bemaßungen für Medienanschlüsse beziehen sich auf die Außenkante der Abdeckung!

- 1 Kochzonen-Knebel
- 2 Leuchtmelder grün Betriebsbereitschaft / Lüftung
- 3 Temperaturregler Backraumoberhitze
- 4 Temperaturregler Backraumunterhitze
- 5 Leuchtmelder gelb Regelspiele Backraum
- 6 Gräte-Be- und -Entlüftung
- A Blende für Installationsfach, abnehmbar, dazu die äußeren Schrauben herausdrehen
- E geräteseitige Elektro-Anschlussklemme, erreichbar nach Abnahme von Teil A
- EZ Bauseitige Kabeleinführung durch das Installationsfenster im Geräteboden oder Geräterahmen rückseitig, 1,5 m freie Kabellänge ab Kabeleingang im Gerät.
- PA Potentialausgleich  
Sicherheitshinweis
- X Bei brennbaren Anstellwänden muss der Mindestabstand 50 mm betragen.
- Y Bei brennbaren Anstellwänden muss der Mindestabstand 100 mm betragen.  
Mindestabstände nicht erforderlich bei Aufstellung zwischen anderen Ascoline-Geräten.

### Gerätebeschreibung

**Standgerät** zur Fuß- bzw. Sockelaufstellung mit 150 mm Bodenfreiraum. Gerätekörper mit schräger Schalterblende aus CNS.

**Oberbau** mit einem Stahl-Großkochfeld mit 4 getrennt über 5-Taktschalter geschalteten Kochzonen. Thermisch entkoppelte Auflage des Stahlkochfeldes auf gezogenem Auflagekragen. Optimale Umgebungstemperatur der eingesetzten Steuer- und Regelgeräte durch eingebauten, thermostatisch gesteuerten Lüfter. Je ein Temperaturregler pro Kochzone als Überhitzungsschutz.

**Unterbau** ein Backraum mit getrennt thermostatisch regelbarer Ober- und Unterhitze. Backraum muffel GN 1½ aus Chromstahl. Tragrostpaar mit je 3 Einschubebenen für Backbleche und Roste. Grundgestell aus CNS.

**Aufstellung** auf 150 mm hohen verstellbaren Edelstahlfüßen, +/- 20 mm höhenverstellbar, auf bauseitigem Beton- oder CNS-Sockel.

### Zubehör:

- 1 Bratrost verchromt
- 1 Backblech emailliert

### Zubehör gegen Mehrpreis:

- ACC 208 1 Bratrost verchromt (530x400 mm)
- ACC 228 1 Backblech emailliert (530x400 mm)
- ACC 409 Umrüstsatz für Anschluss an Leistungsoptimierungsanlage auf Anfrage

### Technische Daten

Elektro-Anschluss:	3NPE AC 400V
Nennaufnahme:	16,3 kW
Stahl-Großkochfeld:	594x560 mm
4 Kochzonen:	je 297x280 mm
Kochzonen:	4x3,0 kW
bauseitige Sicherung:	35 A
Anschlussklemme:	10,0 mm <sup>2</sup>
Schutzart:	IPX5
Außenmaße:	700x706x850 mm
Fußhöhe:	150 mm
Backraum:	Brat- und Backraum
Innenmaße:	538x465x285 mm
Ober-/Unterhitze:	2,1 / 2,1 kW
Regelbereich Thermostat:	50–300 °C Brat- und Backraum
Gewicht:	95 kg
Sensible Wärmeabgabe:	4510 W
Latente Wärmeabgabe:	3818 W
Dampfabgabe:	4133 g/h
CE-Konformitätserklärung	