


Elektro-Fritteuse mit einem Becken Einbaugerät

Modell-Nr. **IEF 124**
Ident-Nummer: **5111**

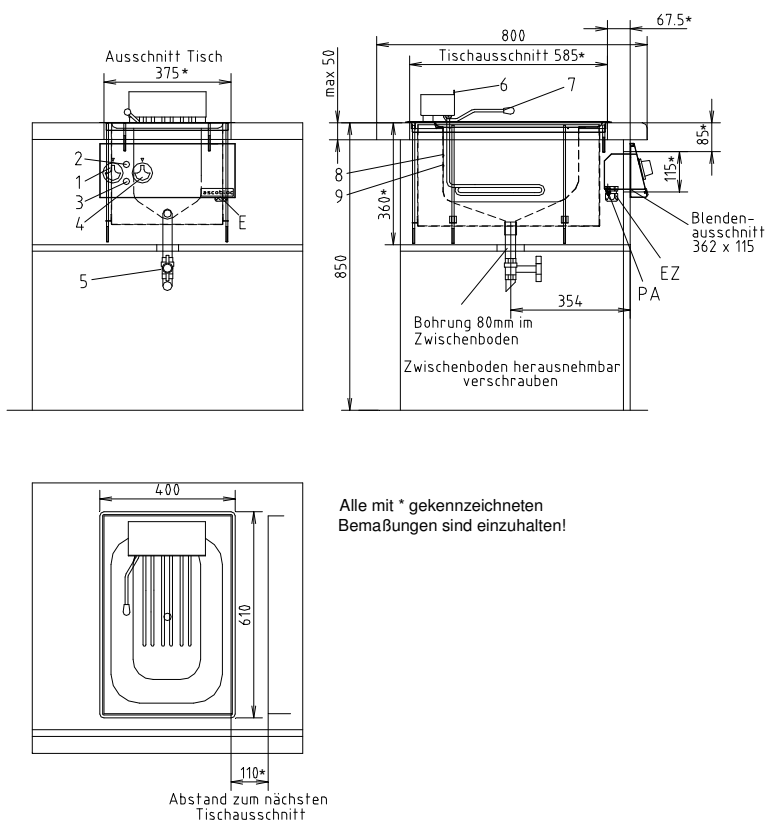

Alle mit * gekennzeichneten
Bemaßungen sind einzuhalten!

- 1 Knebel für Thermostat
- 2 Leuchtmelder grün - Betriebsbereitschaft
- 3 Leuchtmelder gelb - Regelspiel Thermostat
- 4 Ein- und Ausschalter
- 5 Kugelhahn 3/4"
- 6 Aufhängevorrichtung für Frittierkorb
- 7 Schwenkhebel für Rohrheizkörper
- 8 obere Füllstandsmarke
- 9 untere Füllstandsmarke
- EZ bauseitige Kabeleinführung durch die Kabeldurchführung im Boden des Schalterkastens
- E geräteseitige Anschlussklemmen, erreichbar nach Abnahme der Schalterblende
- PA Potentialausgleich

Sicherheitshinweis
W bei Tischeinbau muss die Arbeitsplatte aus mindestens 150°C temperaturbeständigem Material bestehen

Alle Bemaßungen für Medienanschlüsse beziehen sich auf die Außenkante der Abdeckung

Gerätebeschreibung

Einbaugerät zum Einbau in mindestens 150°C temperaturbeständige Tisch-/Arbeitsplatten und mit frontseitiger Schalterblende. Die Stärke der Arbeitsplatte muss den Belastungen des Einbaugerätes und der Funktion entsprechen. Wenn vorhanden, muss der Zwischenboden für Montage- und Servicearbeiten herausnehmbar sein.

Achtung! Montageanleitung beachten!

Oberbau mit einem in den CNS-Einbaurahmen nahtlos eingeschweißten, tief gezogenen Becken mit Schaumrand und Kaltzone. Heizkörper heraus schwenkbar mit Sicherheitsabschaltung, Schmelzstufe, Schutztemperaturbegrenzer (230°C) als 2. Sicherungsmaßnahme nach VDE/IEC. Heizkörperbelastung 4,35 W/cm². Entleerung über Kugelhahn 3/4" nach unten.

Die frontseitige Schalterblende und der Schalterkasten sind mit dem funktionalen Oberbau über Anschlussleitungen bereits werksseitig fest verbunden.

Zubehör:

Deckel
Siebboden
Frittierkorb 175x305x120 mm

Zubehör gegen Mehrpreis:

ACC 354 zusätzlicher Frittierkorb 175x305x120 mm
ACC 1039 Ölauffang- und Transportbehälter mit Deckel, Nutzinhalt max. 20 l

Technische Daten

Elektro-Anschluss: 3NPE AC 400V
Nennaufnahme: 9,0 kW
Deckplattenausschnitt: 385x595 mm
Schalterkastenausschnitt: 362x115 mm
Beckengröße: 200x400 mm
Anzahl der Becken: 1
Nutzfüllmenge: 8 Liter
Gesamtfüllmenge: 12 Liter
Thermostat. Regelung: 100 – 195°C
bauseitige Sicherung: 16 A
Anschlussklemme: 6,0 mm²
Schutzart: IPX5
Außenmaße Oberbau: 400x610 mm
Gewicht: 20 kg
Sensible Wärmeabgabe: 810 W
Latente Wärmeabgabe: 6300 W
Dampfabgabe: 9270 g/h
CE-Konformitätserklärung