


## Elektro-Stahlkochfeld-Herd mit vier Kochzonen offener Unterbau Standgerät

Modell-Nr.

AEH 440

Ident-Nr.:

6507.130

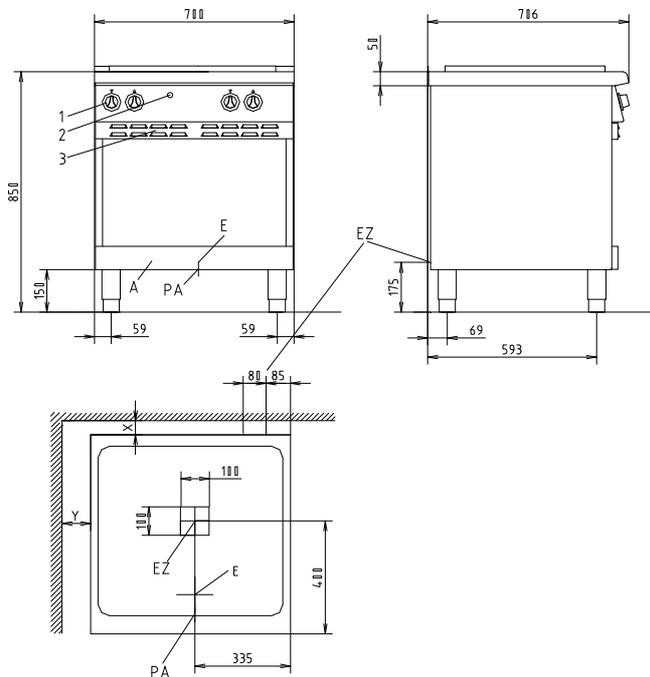

- 1 Kochzonen-Knebel
- 2 Leuchtmelder grün Betriebsbereitschaft / Lüftung
- 3 Geräte-Be- und -Entlüftung
- A Blende für Installationsfach, abnehmbar, dazu die äußeren Schrauben herausdrehen
- E geräteseitige Elektro-Anschlussklemme, erreichbar nach Abnahme von Teil A
- EZ Bauseitige Kabeleinführung durch das Installationsfenster im Geräteboden oder Geräterahmen rückseitig, 1,5 m freie Kabellänge ab Kabeleingang im Gerät.
- PA Potentialausgleich

### Sicherheitshinweis

- X Bei brennbaren Anstellwänden muss der Mindestabstand 50 mm betragen.
  - Y Bei brennbaren Anstellwänden muss der Mindestabstand 100 mm betragen.
- Mindestabstände nicht erforderlich bei Aufstellung zwischen anderen Ascoline-Geräten.

Alle Bemaßungen für Medienanschlüsse beziehen sich auf die Außenkante der Abdeckung!

### Gerätebeschreibung

**Standgerät** zur Fuß- bzw. Sockelaufstellung mit 150 mm Bodenfreiraum. Gerätekörper mit schräger Schalterblende aus CNS.

**Oberbau** mit einem Stahl-Großkochfeld mit 4 getrennt über 5-Taktschalter geschalteten Kochzonen. Thermisch entkoppelte Auflage des Großkochfeldes auf gezogenem Auflagerkragen. Optimale Umgebungstemperatur der eingesetzten Steuer- und Regelgeräte durch eingebauten, thermostatisch gesteuerten Lüfter. Je ein Temperaturregler pro Kochzone als Überhitzungsschutz.

**Unterbau** als offener Schrankraum. Grundgestell, Ablageboden und Decke des Schrankraumes aus CNS.

**Aufstellung** auf 150 mm hohen verstellbaren Edelstahlfüßen, +/- 20 mm höhenverstellbar, auf bauseitigem Beton- oder CNS-Sockel.

**Zubehör** gegen Mehrpreis:

- ACC 1006 2 Flügeltüren
- ACC 409 Umrüstsatz für Anschluss an Leistungsoptimierungsanlage auf Anfrage

### Technische Daten

Elektro-Anschluss:	3NPE AC 400V
Nennaufnahme:	12,1 kW
Stahl-Großkochfeld:	594x560 mm
4 Kochzonen:	je 297x280 mm
Kochzonen:	4x3,0 kW
bauseitige Sicherung:	25 A
Anschlussklemme:	6,0 mm <sup>2</sup>
Schutzart:	IPX5
Außenmaße:	700x706x850 mm
Fußhöhe:	150 mm
Abstellraum:	640x605x360 mm
Gewicht:	60 kg
Sensible Wärmeabgabe:	3146 W
Latente Wärmeabgabe:	1271 W
Dampfabgabe:	1876 g/h
CE-Konformitätserklärung	