


Elektro-Bratplatte Compensboden mit zwei Bratzonen Einbaugerät

Modell-Nr. **IEB 430**

Ident-Nummer: **5226**

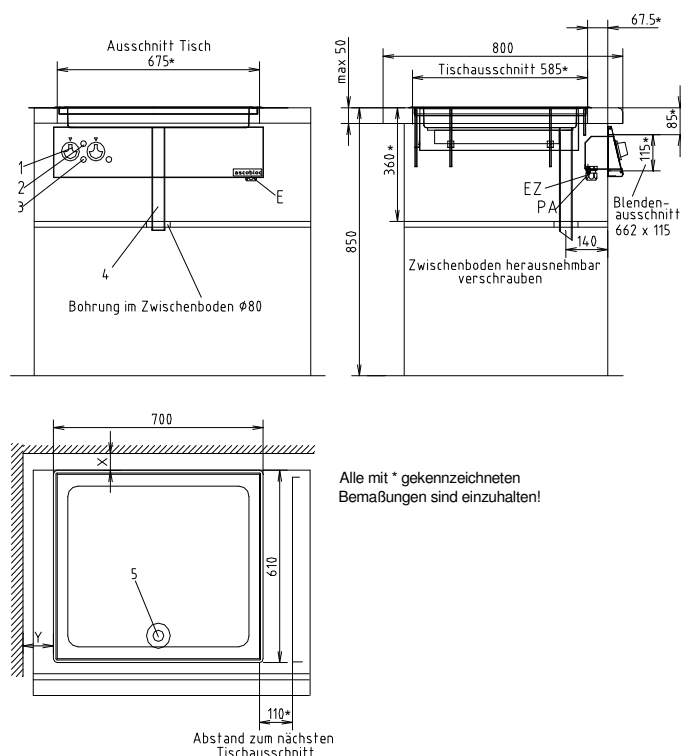

- 1 Knebel für Temperaturregler
- 2 Leuchtmelder grün Betriebsbereitschaft
- 3 Leuchtmelder gelb Regelspiel
- 4 Abwurfrohr
- 5 PTFE-Verschlussstopfen
- EZ bauseitige Kabeleinführung durch die Kabeldurchführung im Boden des Schalterkastens
- E geräteseitige Anschlussklemmen, erreichbar nach Abnahme der Schalterblende
- PA Potentialausgleich

Sicherheitshinweis

- W bei Tischeinbau muss die Arbeitsplatte aus mindestens 150°C temperaturbeständigem Material bestehen
- X bei brennbaren Anstellwänden muss der Mindestabstand 50 mm betragen
- Y bei brennbaren Anstellwänden muss der Mindestabstand 100 mm betragen

Alle Bemaßungen für Medienanschlüsse beziehen sich auf die Außenkante der Abdeckung!

Gerätebeschreibung

Einbaugerät zum Einbau in mindestens 150°C temperaturbeständige Tisch-/Arbeitsplatten und mit frontseitiger Schalterblende. Die Stärke der Arbeitsplatte muss den Belastungen des Einbaugerätes und der Funktion entsprechen. Wenn vorhanden, muss der Zwischenboden für Montage- und Servicearbeiten herausnehmbar sein.

Achtung! Montageanleitung beachten!

Oberbau mit einem in den CNS-Einbaurahmen nahtlos eingeschweißten, tief gezogenen Becken mit gerundeten Ecken. Beckenboden aus Verbundmaterial mit Anti-Haft-Eigenschaften und zwei Bratzonen. Indirekte Beheizung durch Strahlungsheizkörper für eine hohe Energie-Effizienz und gleichmäßige Temperaturverteilung. Entleerung vorn über Abwurfrohr Ø 36 mm nach unten in bauseitigen Auffangbehälter. Ablauf durch Stopfen mit Überlauf verschließbar.

Die frontseitige Schalterblende und der Schalterkasten sind mit dem funktionalen Oberbau über Anschlussleitungen bereits werksseitig fest verbunden.

Zubehör:

- 1 PTFE-Verschlussstopfen
- 1 Schaber

Zubehör gegen Mehrpreis:

- ACC 408 Deckel für Bratplatte
- ACC 888 Spritzschutzrahmen für Becken
- ACC 607 Schaber

Technische Daten

Elektro-Anschluss:	3NPE AC 400V
Nennaufnahme:	7,0 kW
Arbeitsplattenausschnitt:	675x585 mm
Schalterkastenausschnitt:	662x115 mm
Beckengröße:	630x510x65 mm
Bratzonen:	2
Thermostatische Regelung:	50 – 260°C
bauseitige Sicherung:	10 A
Anschlussklemme:	4,0 mm ²
Schutzart:	IPX5
Außenmaße Oberbau:	700x610 mm
Gewicht:	44 kg
Sensible Wärmeabgabe:	2310 W
Latente Wärmeabgabe:	2800 W
Dampfabgabe:	4116 g/h
CE Konformitätserklärung	