


Gasherd mit zwei offenen Kochstellen Einbaugerät

Modell-Nr. **IGH 210**
Ident-Nummer: **5470**

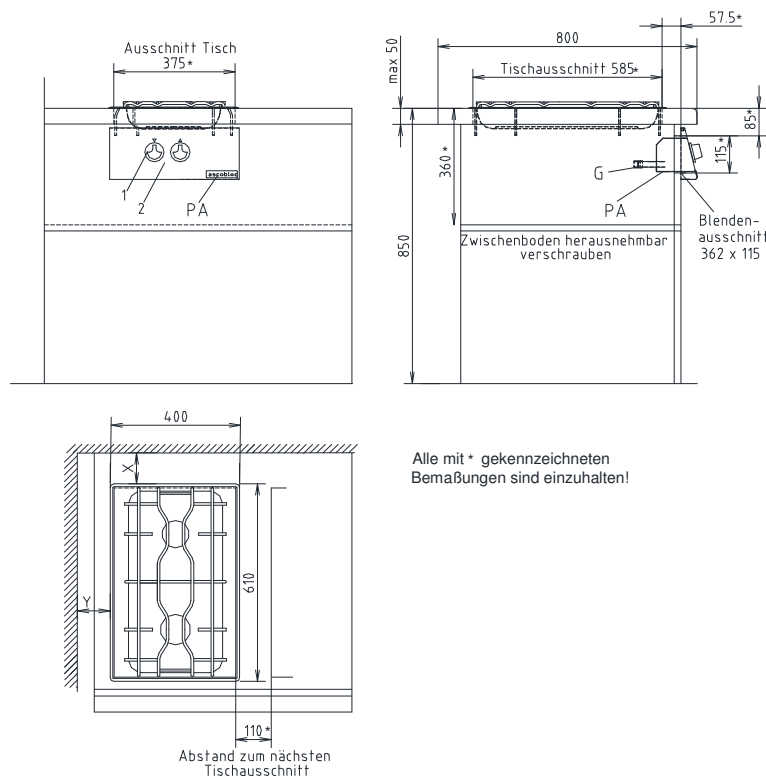

- 1 Knebel für Kochstelle mit Zündsicherung
- 2 Schalterblende
- G geräteseitiges Gasanschlussrohr R 1/2" mit Außengewinde nach DIN 2999 für bauseitigen Gasanschluss für Erdgas und Flüssiggas
- PA Potentialausgleich

Sicherheitshinweis

- W bei Tischeinbau muss die Arbeitsplatte aus mindestens 150°C temperaturbeständigem Material bestehen
- X Bei brennbaren Anstellwänden muss der Mindestabstand 100 mm betragen.
- Y Bei brennbaren Anstellwänden muss der Mindestabstand 100 mm betragen.
- Z thermisch auslösende Absperr-einrichtung (TAE) und Gas-Absperrhahn – bauseitige Leistung

Alle Bemaßungen für Medienanschlüsse beziehen sich auf die Außenkante der Abdeckung!

Gerätebeschreibung

Einbaugerät zum Einbau in mindestens 150°C temperaturbeständige Tisch-/Arbeitsplatten und mit frontseitiger Schalterblende. Die Stärke der Arbeitsplatte muss den Belastungen des Einbaugerätes und der Funktion entsprechen. Wenn vorhanden, muss der Zwischenboden für Montage- und Servicearbeiten herausnehmbar sein.

Achtung! Montageanleitung beachten!

Oberbau: Die 65 mm tief gezogene Herdmulde mit zwei offenen Kochstellen ist in den CNS-Einbaurahmen nahtlos eingeschweißt. Jeder Brenner mit Pilotflamme und thermoelektrischer Zündsicherung. Topfträger als Schieberost aus CNS-Stäben ist auch für kleine Töpfe geeignet, Höhe über der Abdeckplatte 15 mm.

Die frontseitige Schalterblende und der Schalterkasten sind mit dem funktionalen Oberbau über Gas Anschlussleitungen für den bauseitigen Einbau bereits werksseitig fest verbunden.

Technische Daten

Gas-Anschluss:	R 1/2"
Nennwärmebelastung:	Hi = 8,5 kW
Einstellbar auf:	Erdgas / Propan-Butan
Arbeitsplattenausschnitt:	375x585 mm
Schalterkastenausschnitt:	362x115 mm
offene Kochstellen:	2
C-Brenner mit 3,5 kW:	1 hinten
D-Brenner mit 5,0 kW:	1 vorn
Schutzart:	IP X4
Außenmaße:	400x610 mm
Gewicht:	11 kg
Sensible Wärmeabgabe:	2325 W
Latente Wärmeabgabe:	930 W
Dampfabgabe:	1367 g/h
CE-Konformitätserklärung –	CE 0085