


# Standherd Gas mit 4 Kochstellen und Backofen 1 1/2

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

**System 70**

Typ: **BHG4P70B**

## Verbindungssystem:

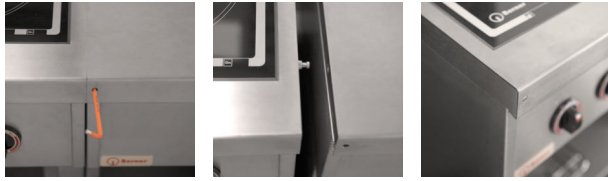

Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.

## Ausführung:

### Standherd Gas mit 4 Kochstellen und Backofen 1 1/2

Leistungsstarker Gasherd mit 4 Kochstellen und Bratofen GN 1 1/2. Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Standherd mit Verbindungssystem und tiefgezogener Gasmulde. Schalter-, Revisionsblende und hintere Blende abnehmbar. Hinten 20 mm aufgekantet. Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Die einfache Bedienung erfolgt über Gasbrennregler und Brenner mit Pilotflamme in der tiefgezogenen Gasmulde. Die verchromten Schieberoste über 2 Kochstellen ermöglichen einen sicheren Stand des Geschirrs. Eingestellt auf Erdgas G20. Düsen für andere Gassorten im Lieferumfang enthalten.

Bratofen: Die einfache Bedienung erfolgt über zwei Thermostate für getrennte Regelung von Ober- und Unterhitze mit Heizanzeigeleuchten. Entlüftung für entstandenen Wasserdampf. Optimale Ergebnisse, durch Edelstahl-Spezial-Schliff mit Antihafwirkung, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar (60° - 300° C), dadurch optimale individuelle Temperaturregelung. Komplett abnehmbare Halterung für Backbleche zur optimalen und einfachen Reinigung (Hygiene).



## ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte



## Lieferumfang:

Geräteleitung ca. 2 m  
Schieberost über je 2 Kochstellen  
Backblech u. Rost

## Optionen:

ASA Abdeckung seitlich abgekantet  
WAA Abdeckung hinten abgekantet  
AKS Aufpreis Knebel Silberoptik  
AKG Aufpreis Knebel Goldoptik  
EOH Energieoptimierung

## Technische Daten:

Brenner vorn	D 5,5 D 5,5
Brenner hinten	D 5,5 D 5,5
Außenmaße in mm B*T*H	800x700x850/900
Anschlusswert	400 V/ 4,6 kW
Nennwärmebelastung	22,0 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: <http://www.induktion.de/download.html>

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG  
Sudetenstrasse 5

D - 87471 Durach

Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15

Email: [berner@induktion.de](mailto:berner@induktion.de)

Web: [www.induktion.de](http://www.induktion.de)