
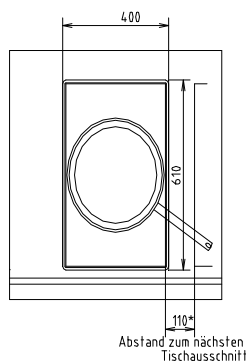


## Elektro-Induktions-Wok Einbaugerät

Modell-Nr. **IEC 200**  
Ident-Nummer: **5013**

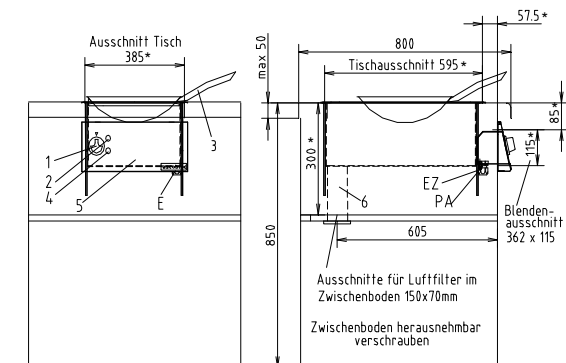

Alle mit \* gekennzeichneten Bemaßungen sind einzuhalten!

Alle Bemaßungen für Medienanschlüsse beziehen sich auf die Außenkante der Abdeckung

1. Kochzonen-Leistungsregler
  2. Betriebsanzeigelampe (LED), blinkend bei Fehlerdiagnostik
  3. Wok-Pfanne
  4. Betriebsanzeigelampe
  5. Bedienblende
  6. Geräte-Be- und -Entlüftung
- EZ bauseitiger Kabeleingang durch die Kabeldurchführung im Boden des Schalterkastens  
E geräteseitige Elektro-Anschlussklemme, erreichbar nach Abnahme der Schalter blende  
PA Potentialausgleich

### Sicherheitshinweis

- W bei Tischeinbau muss die Arbeitsplatte aus mindestens 150°C temperaturbeständigem Material bestehen

### Gerätebeschreibung

**Einbaugerät** zum Einbau in mindestens 150°C temperaturbeständige Tisch-/Arbeitsplatten und mit frontseitiger Schalterblende. Die Stärke der Arbeitsplatte muss den Belastungen des Einbaugerätes entsprechen. Der zwingend mit den Ausschnitten für die Luftfilter eingebaute Zwischenboden muss für Montage- und Servicearbeiten herausnehmbar sein.

### Achtung! Montageanleitung beachten!

**Oberbau** mit einer Wok-Spule zur großflächigen Beheizung der Wok-Pfanne. Diese ist wasserdicht und flächenbündig in den CNS-Einbaurahmen eingebettet. Auflagerand mit Abstandshalter für thermische Entkopplung der Wokschale. Die Leistung ist stufenlos über den Leistungsregler einstellbar. Die frontseitige Schalterblende und der Schalterkasten sind mit dem funktionalen Oberbau über Anschlussleitungen bereits werksseitig fest verbunden.

### Zubehör:

Wok-Pfanne aus speziellem Stahl für Induktionsbeheizung

**Zubehör** gegen Mehrpreis:

ACC 561 Pflegemittel für Glaskeramik

ACC 1027 zus. Wok-Pfanne

### Technische Daten

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Elektro-Anschluss:        | 3NPE AC 400V        |
| Nennaufnahme:             | 5,0 kW              |
| Arbeitsplattenausschnitt: | 385x595 mm          |
| Schalterkastenausschnitt: | 362x115 mm          |
| Induktionsspule:          | Ø 300 mm            |
| bauseitige Sicherung:     | 10 A                |
| Anschlussklemme:          | 4,0 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart:                | IPX5                |
| Außenmaße Oberbau:        | 400x610 mm          |
| Gewicht:                  | 20 kg               |
| Sensible Wärmeabgabe:     | 350 W               |
| Latente Wärmeabgabe:      | 140 W               |
| Dampfabgabe:              | 207 g/h             |
| CE-Konformitätserklärung  |                     |