

System 70 Induktions-Bratplatte Standgerät

Flächenbündiges Verbindungssystem

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Typ: BGD60I



Temperatur Bereich: 60° - 250° C

Detail digitale Anzeige:



Ausführung:

Induktion - Bratplatte

Unterbau vorne offen. Hinten 20 mm aufgekantet.
Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.

Ausführung: Gehäuse, Unterbau und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden im Unterbau abnehmbar.

Platte Edelstahl/ALU, Stärke 12 mm, Auflagewerkstoff Spezial CNS, Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Antihafte Wirkung. Vorne mit Ablaufschacht (125 x 35 mm) in Fettschublade. Rahmen von oben fugenlos an Platte angeschweißt (Hygiene), dadurch kein Fetteintritt nach unten möglich.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
- elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Display (- 60° C)
- Standby Modus (schnellere Aufheizung)

Die einfache Bedienung der Heizzonen (Temperatur) erfolgt über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen unter dem Ceran-glas zeigt die gewählte Ist/Solltemperatur - 250° C oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 im Generator integrierte Lüfter. Darunter liegend befindet sich ein auswechselbarer Aluminium Fettfilter (Spülmaschinentauglich). Die Kühlung erfolgt über ein Luftführungssystem.

Lieferung inkl. Regler, Knebel und Schaltung mit Anschlußkabel ohne Stecker. Alu – Fettfilter, Vier stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße. Zubehör inklusive: abnehmbaren Spritzschutz, Spezialschachtel, Edelstahlreinigungsschwamm.


Optional:

- Abdeckung hinten Abgekantet (WAA)
- Teflon-Ablaufstopfen (TAS)
- Vorbereitet auf Energieoptimierung (EOH)
- Knebel Silberoptik oder Goldoptik
- Edelstahlblende für Verbindungssystem (EBVS)
- Passende Türe für Unterbau
- Türe rechts angeschlagen

Technische Daten

Breite: 600 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe: 850/900 mm inkl. Füße
Bratfläche: 520 x 520 mm
Anschlusswert: 400 V / 8,0 kW

12/13 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

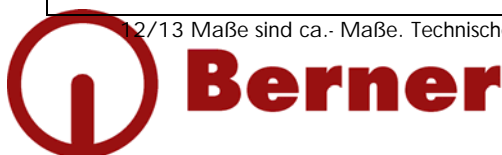

Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15

www.induktion.de | Berner@induktion.de