


## Elektro Pastakoher mit zwei Becken Einbaugerät

Modell-Nr.: IEW 660  
Ident-Nummer: 5448

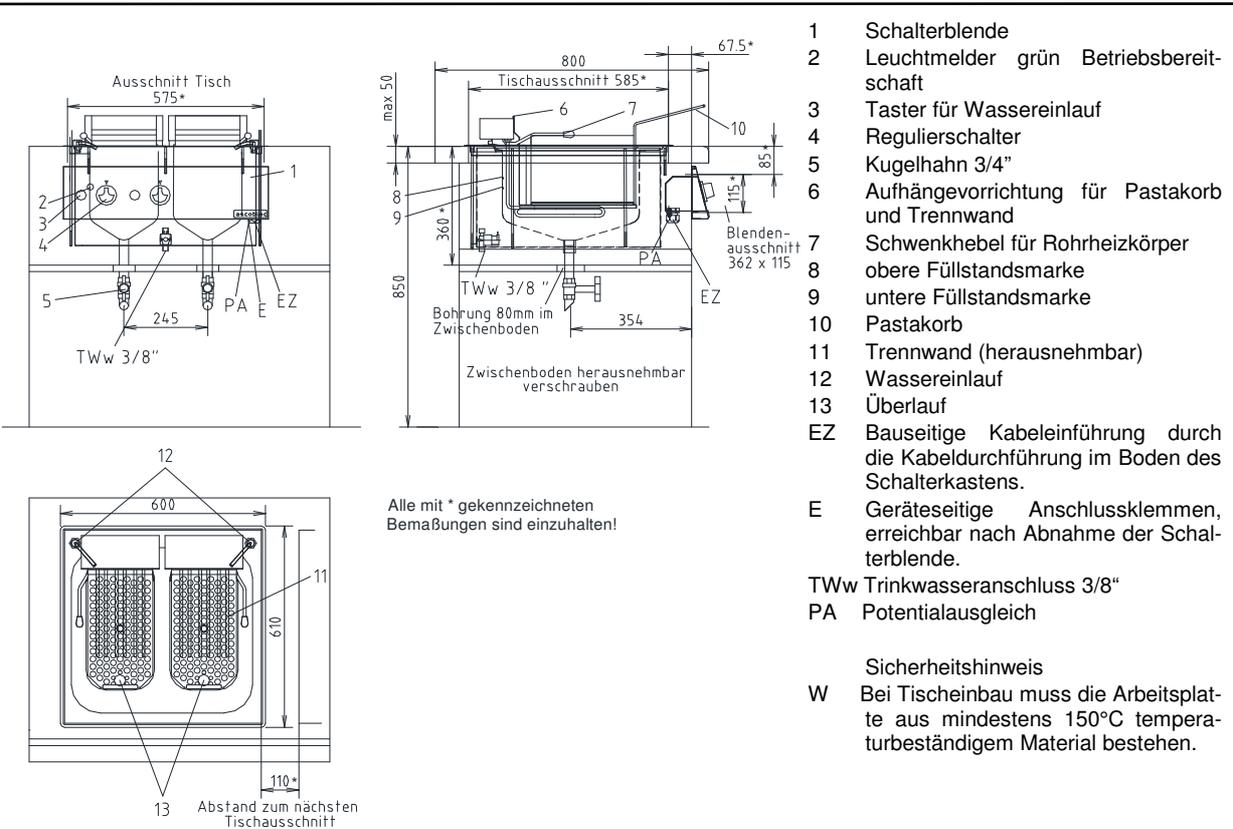

- 1 Schalterblende
  - 2 Leuchtmelder grün Betriebsbereitschaft
  - 3 Taster für Wassereinlauf
  - 4 Reglerschalter
  - 5 Kugelhahn 3/4"
  - 6 Aufhängevorrichtung für Pastakorb und Trennwand
  - 7 Schwenkhebel für Rohrheizkörper
  - 8 obere Füllstandsmarke
  - 9 untere Füllstandsmarke
  - 10 Pastakorb
  - 11 Trennwand (herausnehmbar)
  - 12 Wassereinlauf
  - 13 Überlauf
  - EZ Bauseitige Kabeleinführung durch die Kabeldurchführung im Boden des Schalterkastens.
  - E Geräteseitige Anschlussklemmen, erreichbar nach Abnahme der Schalterblende.
  - TWw Trinkwasseranschluss 3/8"
  - PA Potentialausgleich
- Sicherheitshinweis  
W Bei Tischeinbau muss die Arbeitsplatte aus mindestens 150°C temperaturbeständigem Material bestehen.

Alle Bemaßungen für Medienanschlüsse beziehen sich auf die Außenkante der Abdeckung

### Gerätebeschreibung

**Einbaugerät** zum Einbau in mindestens 150°C temperaturbeständige Tisch-/Arbeitsplatten und mit frontseitiger Schalterblende. Die Stärke der Arbeitsplatte muss den Belastungen des Einbaugerätes und der Funktion entsprechen. Wenn vorhanden, muss der Zwischenboden für Montage- und Servicearbeiten herausnehmbar sein.

### Achtung! Montageanleitung beachten!

**Oberbau** mit zwei in den CNS-Einbaurahmen nahtlos eingeschweißten, tief gezogenen Becken mit Schaumrand. Hochwertige und salzwasser-resistente Rohrheizkörper aus 1.4404, heraus schwenkbar mit Sicherheitsabschaltung. Getrennte Stufenschaltung mit 3 Heizstufen und Trockengehschutz für jedes Becken. Entleerung über geprägten Auslauf 3/4" mit Kugelhahn nach unten. Überlauf zur Schaumbegrenzung. Trennblech herausnehmbar. Wassereinlauf mit Rückschlagventil. Betätigung über Taster und Magnetventil.

Die frontseitige Schalterblende und der Schalterkasten sind mit dem funktionalen Oberbau über Anschlussleitungen bereits werksseitig fest verbunden.

**Wasseranschluss** 3/8" über Eckventil mit Feinsieb und Rückflussverhinderer.

### Zubehör

8 Pastakörbe 145x90x210 mm  
2 gelochte Ablagebleche

### Zubehör gegen Mehrpreis:

ACC 1001 Pastakorb groß 300x90x210 mm  
ACC 1002 Pastakorb mittel 145x90x210 mm  
ACC 1032 Pastakorb 145x90x210 mm, Griff seitlich links  
ACC 1033 Pastakorb 145x90x210 mm, Griff seitlich rechts

### Technische Daten

Elektro-Anschluss:	3NPE AC 400V
Nennaufnahme:	12,0 kW
Arbeitsplattenausschnitt:	575x585xmm
Schalterkastenausschnitt:	562x115 mm
Beckengröße:	je Becken 200x400 mm
Anzahl der Becken:	2
Nutzfüllmenge:	je Becken 8 Liter
Gesamtfüllmenge:	je Becken 12 Liter
bauseitige Sicherung:	20 A
Anschlussklemme:	6,0 mm <sup>2</sup>
Schutzart:	IPX5
Außenmaße:	600x610 mm
Wasseranschluss:	TWw 0,3-10 bar
Max. Wasserhärte:	8° dH
Gewicht:	40 kg
Sensible Wärmeabgabe:	420 W
Latente Wärmeabgabe:	2400 W
Dampfabgabe:	3528 g/h
CE-Konformitätserklärung	