



Anschluss 35A
400V/3~/N/PE

Kabel 1 - diflex 566 qmm	013.00025	S1 - Hauptschalter 2-polig	800405	Einbau-Strahlheizkörper Speedstar elektronische Regelung BS6PEGAA 21,0kW (6x3,5kW, Q240)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Änderung</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Änderung		a	b			c	
Änderung													
a	b												
c													
Kabel 2 - diflex 561,5 qmm	013.00019	P1-P6 - Potentiometer	LP1-100108										
Kabel 6,7,10,11,14,15 - diflex 5x0,5qmm	013.00028	K1 - Schütz 40A	800308										
E1-E3 - Multicontroller	300129	K2-K7 - Halbleiterteils 40A	800317										
F1 - Steuerung B6A	300120	H1 - Betrieb 'Ein' grün 230V	800201										
F2-F7 Gerüstversicherung B16A	300121	H2 - Potentiometer 'Ein' gelb 2,2V	800222										
F8-F10 - Feinsicherung T6,3A	501264	H3 - Restwärmeanzeige rot 230V, Kabel	800214										
M1,M2 - Lüfter Kühlkörper	100300	H4 - Betrieb 'Ein' rot 230V (unter Glas)	800214										
		R1-R6 - Heizkörper 230V/3500W Ø	800852										

Bernner-Kochsysteme GmbH&Co.KG
Sudetenstraße 5
D-87471 Durach
Tel:+49(0)831/697247-0,Fax:-15
berner@induktion.de
www.induktion.de


Schaltplan	Blett	Version	1/3
BS6-15/14	1/4	Datum	020216
		HMmel	

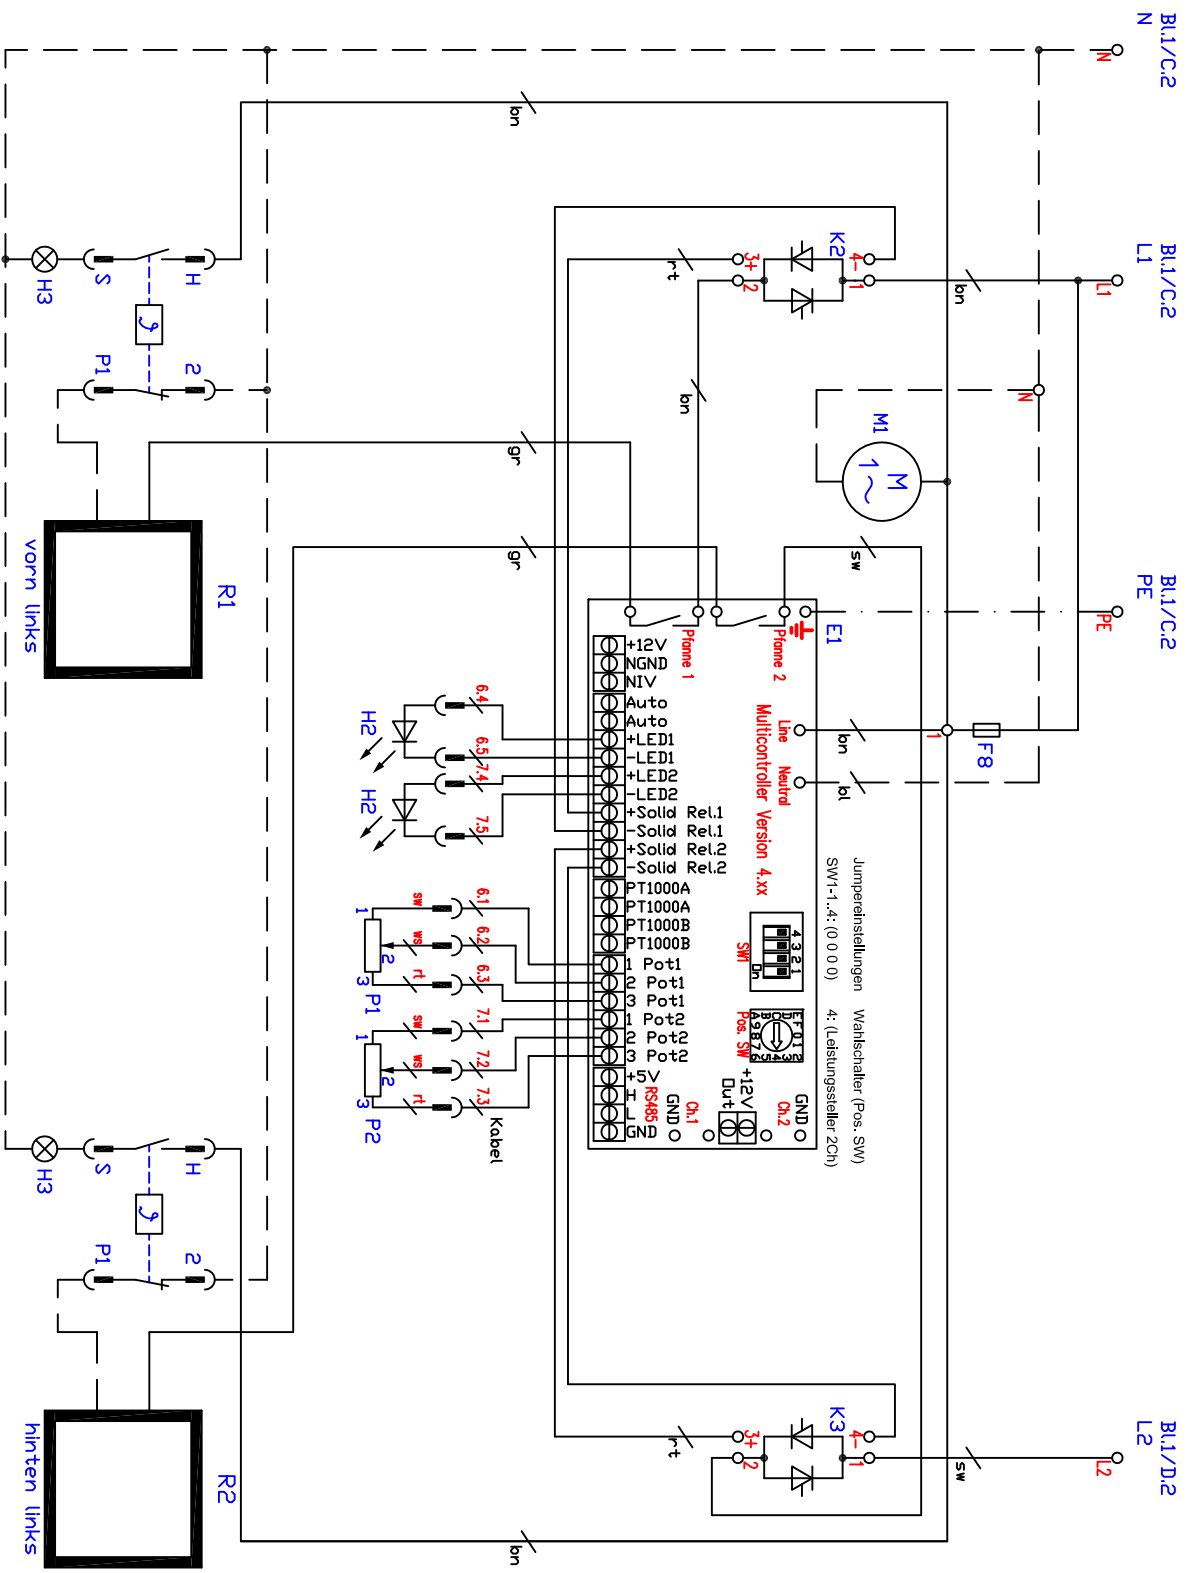


Kabel 1 - diflex 5G6 qmm	013.00025	SI - Hauptschalter 2-polig	800405	Einbau-Strahlheizkörper Speedstar elektronische Regelung BSGFEGAA 21,0kW (6x3,5kW, Q240)	 Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Südoststraße 5 D-87471 Durach Tel: +49(0)831/697247-0, Fax: +49(0)831/697247-15 www.induktion.de	Schaltplan BSG-15/14
Kabel 2 - diflex 5G1,5 qmm	013.00019	P1-P6 - Potentiometer	LPI-100108			
Kabel 6,7,10,11,14,15 - diflex 5x0,5qmm	013.00028	K1 - Schutz 40A	800308			
E1-E3 - Multicontroller	300129	K2-K7 - Halbleiterrelais 40A	800317			
F1 - Steuersicherung B6A	300120	H1 - Betrieb 'Ein' gr/vh 230V	800201	Berner-Induktion.de www.induktion.de		
F2-F7 Gerätesicherung B16A	300121	H2 - Potentiometer 'Ein' gelb 2,2V	800222			
F8-F10 - Feinsicherung T6,3A	501264	H3 - Restwärmanzeige rot 230V, Kabel	800214			
M1/M2 - Lüfter Kühlkörper	100300	H4 - Betrieb 'Ein' rot 230V (unter Glas)	800214			
		R1-R6 - Heizkörper 230V/3500W Ø	800852			

1 2 3 4 5 6 A B C D E F


1 2 3 4 5 6 A B C D E F

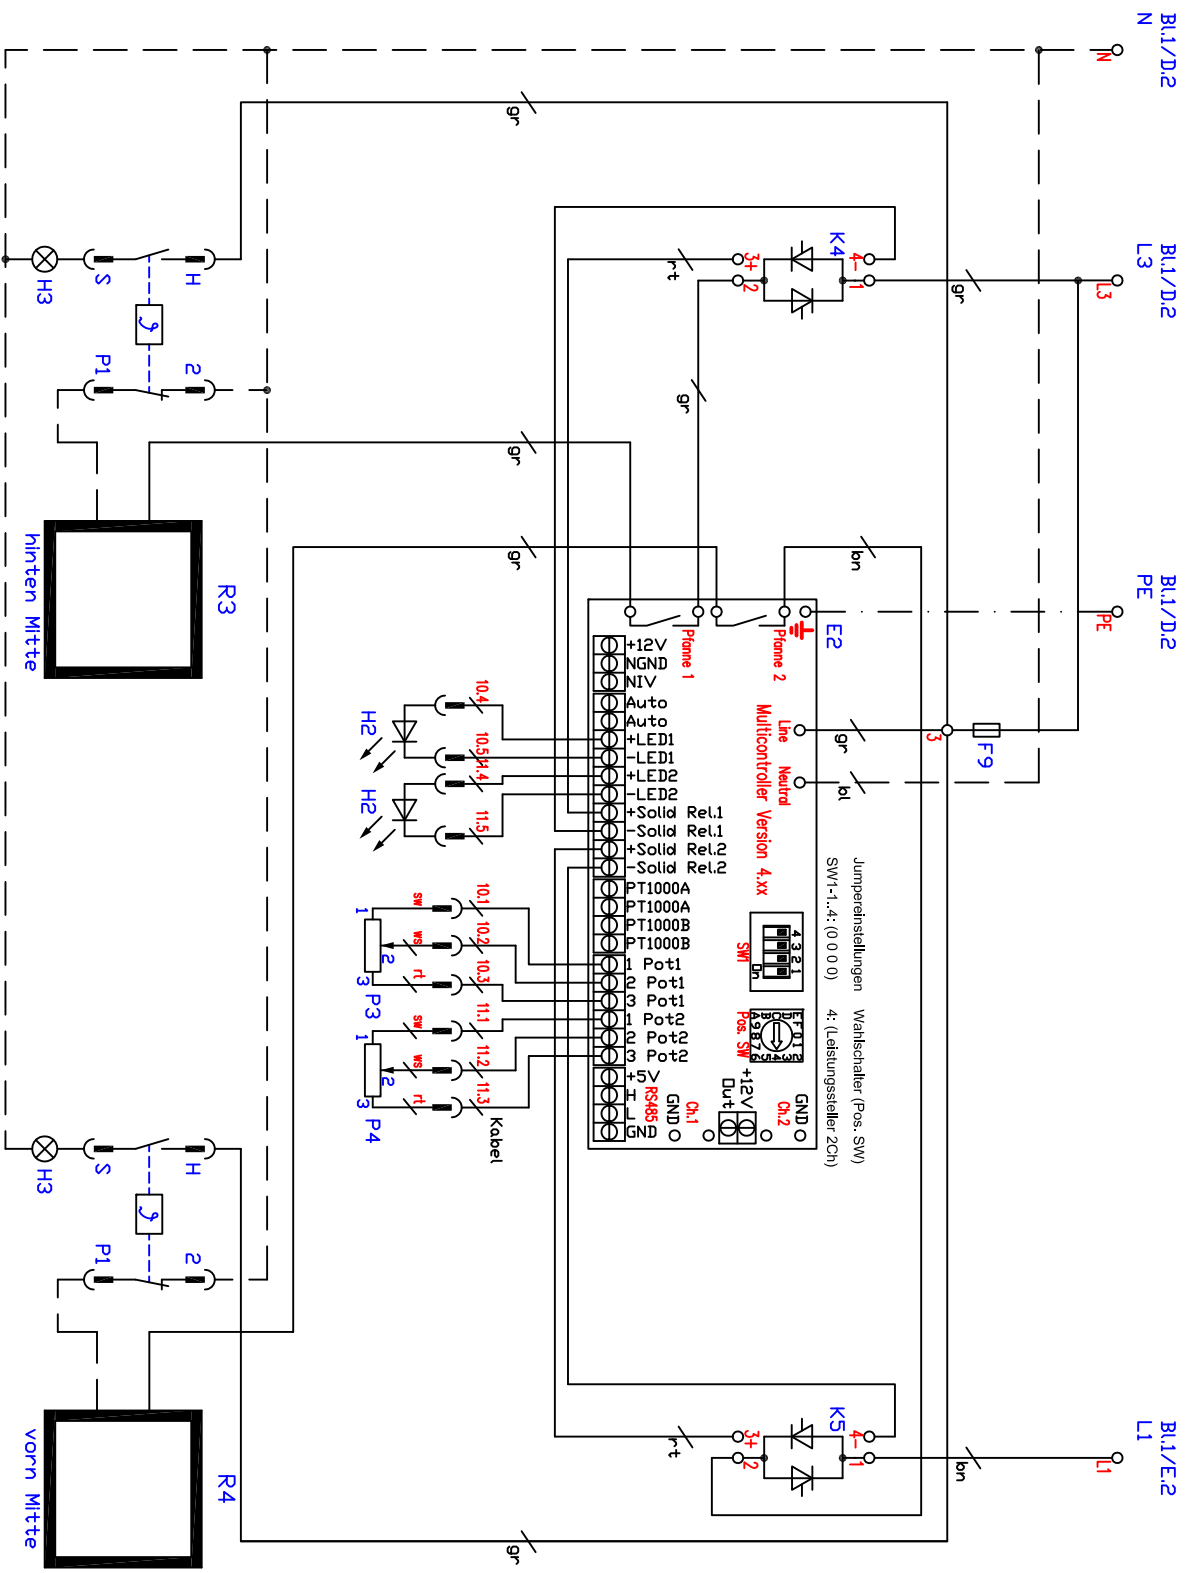


Kabel 1 - diflex 5G6 qmm	013.00025	SI - Hauptschalter 2-polig	800405	Einbau-Strahlheizkörper Speedstar elektronische Regelung BSGFEGAA 21,0kW (6x3,5kW, Q240)	 Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Südstrasse 5 D-87471 Durach Tel: +49(0)831/697247-0, Fax: +49(0)831/697247-15 www.induktion.de	Schaltplan BSG-15/14
Kabel 2 - diflex 5G1,5 qmm	013.00019	PI-P6 - Potentiometer	LPI-100108			
Kabel 6,7,10,11,14,15 - diflex 5x0,5qmm	013.00028	K1 - Schutz 40A	800308			
EI-E3 - Multicontroller	300129	K2-K7 - Halbleiterschleife 40A	800317			
F1 - Steuersicherung B6A	300120	H1 - Betrieb 'Ein' grün 230V	800201			
F2-F7 Gerätesicherung B16A	300121	H2 - Potentiometer 'Ein' gelb 2,2V	800222			
F8-F10 - Feinsicherung T6,3A	501264	H3 - Restwärmeanzeige rot 230V, Kabel	800214			
M1,M2 - Lüfter Kühlkörper	100300	H4 - Betrieb 'Ein' rot 230V (unter Glas)	800214			
		R1-R6 - Heizkörper 230V/3500W Ø	800852			

1 2 3 4 5 6 A B C D E F

1 2 3 4 5 6 A B C D E F

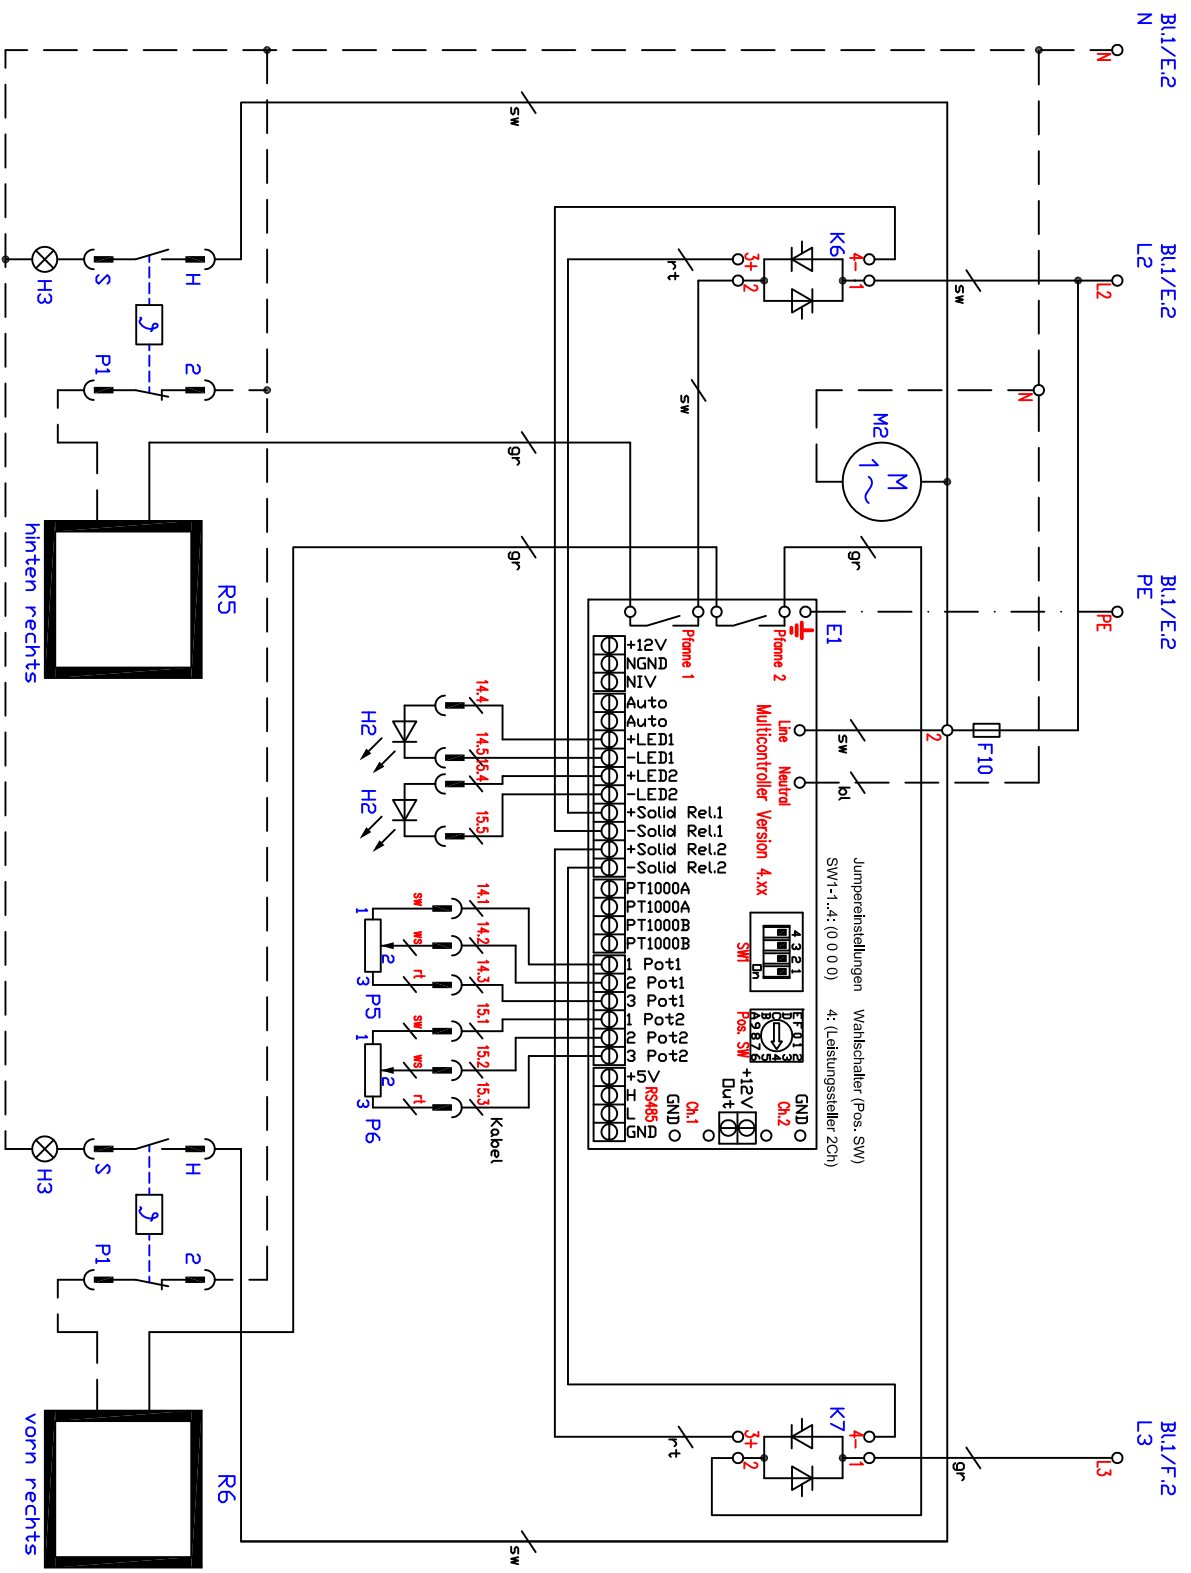

Kabel 1 - diflex 5G6 qmm	013.00025	SI - Hauptschalter 2-polig	800.405	Einbau-Strahlheizkörper Speedstar elektronische Regelung BSGFEGAA 21,0kW (6x3,5kW, Q240)	 Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel: +49(0)831/697247-0, Fax: -15 berneer@induktion.de www.induktion.de	Schaltplan BSG-15/14
Kabel 2 - diflex 5G1,5 qmm	013.00019	PI-P6 - Potentiometer	LPI-100108			
Kabel 6,7,10,11,14,15 - diflex 5x0,5qmm	013.00028	K1 - Schutz 40A	800.308			
E1-E3 - Multicontroller	300129	K2-K7 - Halbleiterrelais 40A	800.317			
F1 - Steuersicherung B6A	300120	H1 - Betrieb 'Ein' grün 230V	800.201	BSS6-15/14 Blatt Datum Name 4/4 28.01.16 Hrmel		
F2-F7 Gerätesicherung B16A	300121	H2 - Potentiometer 'Ein' gelb 2,2V	800.222			
F8-F10 - Feinsicherung T6,3A	501264	H3 - Restwärmelanzeige rot 230V, Kabel	800.214			
M1,M2 - Lüfter Kühlkörper	100300	H4 - Betrieb 'Ein' rot 230V (unter Glas)	800.214			
		R1-R6 - Heizkörper 230V/3500W Ø	800.852			