


# Einbaugerät Induktionsherd

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Typ: BI1EGSF8

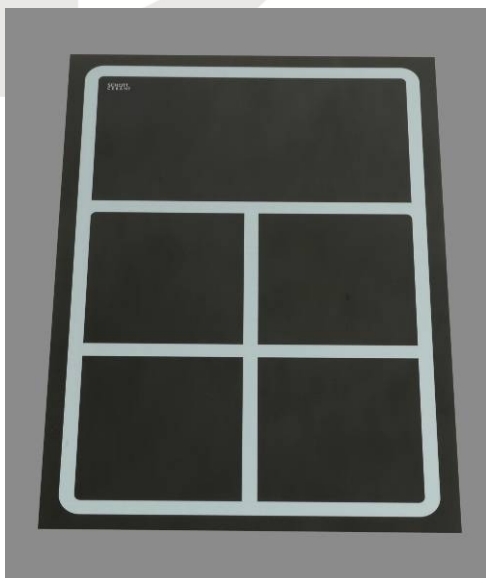

## Ausführung:

Leistungsstarkes Induktions-Einbaugerät mit einer flächendeckenden Kochstelle und einer Warmhalteplatte.

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301

Kompakte Ausführung, mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld.

**Induktion:** Die Energieübertragung erfolgt über eine, sich unter dem Ceranglas befindlichen Spule. Unter der Spule befindet sich der Induktionsgenerator. Der Induktionsgenerator ist einzeln mit Steckverbindungen problemlos im Servicefall zu wechseln.

## Maximale Betriebssicherheit Dank:

- elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
- elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

Die einfache Bedienung erfolgt über einen stufenlosen Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe. Eine digitale Anzeige unter dem Ceranglas zeigt die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 (pro Generator) integrierte Lüfter.

**Warmhalteplatte:** Die einfache Bedienung erfolgt über ein stufenloses Thermostat (**Temperatur Bereich 50 - 190° C**) und Druckschalter mit Betriebsanzeigelampe.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Zuluftstutzen und Alu – Fettfilter und ein Ceranglasschaber.

## Optional:

- Spule Generator getrennt
- Schalterblende
- Vorbereitet auf Energieoptimierung
- Knebel Silberoptik oder Goldoptik
- Elektronische Regelung (Sensor Tastenfeld)
- Warmhaltefunktion pro Kochstelle **oder**
- 5 Fühler Funktion pro Kochstelle

## Technische Daten

Breite: 388 mm (440 mm mit Auflagerahmen)  
Tiefe: 560 mm (600 mm mit Auflagerahmen)  
Höhe: 160 - 300 mm verstellbar  
Ceranfläche: 388 x 560 x 6 mm  
Spule: quadr. 300 mm flächendeckend (7,0 kW)  
Strahlheizkörper: 350 x 160 mm (1,0 kW)  
Anschlusswert: 400 V / 8,0 kW



**flächen  
star**

02/14 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



**Berner**

Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15

[www.induktion.de](http://www.induktion.de) | [Berner@induktion.de](mailto:Berner@induktion.de)