


# Elektro Standherd mit Strahlheizkörper und Backofen 1/1+

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

**System 70**

Typ: **BSH4UBKTD**

## Verbindungssystem:

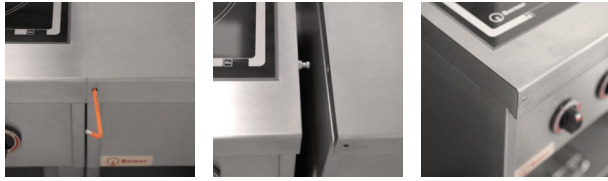

Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.

## Ausführung:

### Elektro Standherd mit Strahlheizkörper und Backofen 1/1+

Leistungsstarker Strahlheizkörper-Elektroherd mit 4 Kochstellen, Brat- und Backofen mit Umluft und elektronischer Topferkennung.

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Standherd mit Verbindungssystem und flächenbündig eingesetztem Ceranglas. Schalter-, Revisionsblende und hintere Blende abnehmbar. Hinten 20 mm aufgekantet. Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Die einfache Bedienung erfolgt über stufenlose Energieregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in der Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Ceranglas.

Backofen: Die einfache Bedienung erfolgt über Thermostate für getrennte Regelung von Ober-, Unterhitze und Umluft (60°C-250°C) mit Heizanzeigeleuchten. Entlüftung für entstandenen Wasserdampf. Optimale Ergebnisse, durch Edelstahl-Spezial-Schliff mit Antihafwirkung. Komplett abnehmbare Halterung für Backbleche zur optimalen und einfachen Reinigung (Hygiene).



## ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte



## Lieferumfang:

Gerätezuleitung ca. 2 m  
Ceranschaber  
Backblech u. Rost

## Optionen:

ASA Abdeckung seitlich abgekantet  
WAA Abdeckung hinten abgekantet  
AKS Aufpreis Knebel Silberoptik  
AKG Aufpreis Knebel Goldoptik  
EOH Energieoptimierung  
ABS Abschlussblende

## Technische Daten:

Strahlheizkörper in mm	4 x rund 230
Ceranglas in mm	750x605x6
Außenmaße in mm B*T*H	800x700x850/900
Spannung in Volt	400 V
Leistung in kW	4 x 3,0 = 18,4 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: <http://www.induktion.de/download.html>

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG  
Sudetenstrasse 5

D - 87471 Durach

Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15

Email: [berner@induktion.de](mailto:berner@induktion.de)

Web: [www.induktion.de](http://www.induktion.de)