

Bezeichnung: Einbauherd mit Strahlheizkörper

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

Typ: **BS6CEGKAB**


Ausführung:

Leistungsstarkes Elektro-Einbaugerät mit sechs Kochstellen
Speedstar

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld. Die Montage darf nur in feuerfesten Materialien wie Edelstahl- oder Granitwerkstoffen erfolgen. Die Verwendung von Holz- und Presswerkstoffen im Umfeld ist brandschutztechnisch höchst bedenklich.

Die einfache Bedienung erfolgt über elektronische Steuerung mit Potentiometer. Schnelle und gleichmäßige Leistungsabgabe sind die enormen Vorteile dieser Speedstar Modelle. Restwärmeanzeige unter dem Glas und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in Blende.

Alle Berner Strahlheizkörper-Einbaugeräte sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser verhindert, dass das Ceranglas oder aufgestelltes Geschirr durch zu große Hitze beschädigt wird.

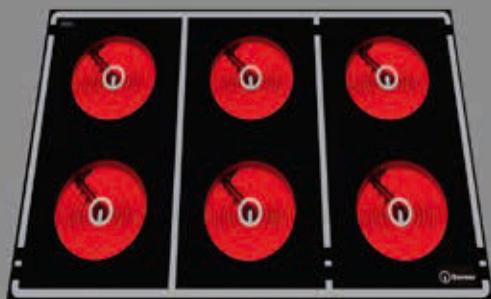

**Einbauvariante A
Auflagerahmen**



**Einbauvariante B
flächenbündig**



Lieferumfang:

Zuleitung
Regler
Knebel
1 Ceranglasschaber

Optionen:

BBS bediseitig Bedienbar (Auf Anfrage)
EOH Vorbereitung für Energieoptimierung
AKS, AKG, AKE Knebel in Silber, Gold, Edelstahl
ESB Edelstahlschalterblende
PCS Ceranschaber
CPPS Collo Profi Pflege Set
Spin Steuerung mit LED Beleuchtung
OLED Steuerung mit Sensor Tastenfeld

Technische Daten:

Außenmaße: 1200x700 mm (BxT) **Var. A**
Ceranglas: 1150x650x6 mm (BxTxStärke) **Var. B**
Strahlheizkörper in mm: 6 x rund 230
Spannung in Volt: 400 V
Leistung in kW: $6 \times 3,5 = 21,0 \text{ kW}$

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: <http://www.induktion.de/download.html>

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15
Email: berner@induktion.de Web: www.induktion.de