


Elektro-Einbaugerät mit Strahlheizkörper

Hersteller: **Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG**
BS2PEGAQA

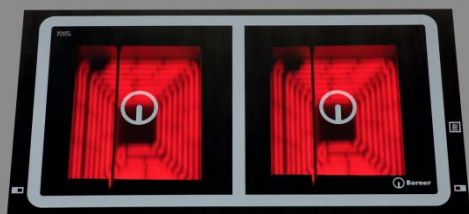

Ausführung:

Leistungsstarkes Elektro - Einbaugerät mit zwei Kochstellen nebeneinander.

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld.

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei stufenlose Leistungsregler (**SpeedStar**), Restwärmeanzeigen unter dem Glas und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in Blende.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Regler, Knebel und 1 Ceranglasschaber.

Optional:

- Schalterblende
- Vorbereitung für Energieoptimierung
- Knebel in Silber- oder Goldoptik
- Leistungsregelung mit Sensor Tastenfeld
- Profi Ceran Schaber (PCSB)
- Ceran Schaber (PCS)
- Profi Pflege-Set (CPPS)



Technische Daten

Breite:	720 mm (770 mm mit Auflagerahmen)
Tiefe:	370 mm (420 mm mit Auflagerahmen)
Ceranglas:	720 mm x 370 mm x 6 mm
Strahlheizkörper:	2 x quadr. 240 mm a 3,5 kW SpeedStar
Anschlusswert:	400 V / 7,0 kW



10/15 Maße sind ca. - Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Achtung: Bitte entnehmen sie die genauen Einbaumaße der technischen Einbauzeichnung.



Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15

www.induktion.de | Berner@induktion.de