


Multispeed Brat- und Kochgerät GN 3/1-215 tief

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

System 70

Typ: **BGHDM110**

Verbindungssystem:

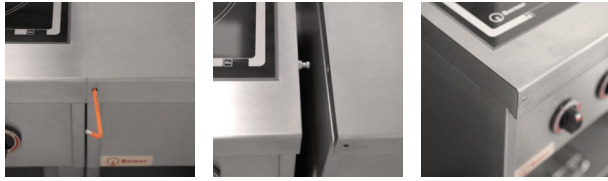

Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.

Ausführung:

Multispeed Brat- und Kochgerät GN 3/1-215 tief

Standmodell Multispeed Brat- und Kochgerät GN 3/1.

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Standgerät mit Verbindungssystem. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und Zwischenboden abnehmbar. Hinten 20 mm aufgekantet. Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.

Brat- und Kochfläche hartplattiert Edelstahl, Grundmaterial Stahl Stärke 12 mm, Auflagewerkstoff Spezial CNS 3 mm, Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Antihafte Wirkung. Bräterwanne oben fugenlos an Abdeckung angeschweißt (Hygiene), umlaufend abgesetzt zum Einhängen von GN-Behältern, vorn mit Kugelhahn und Ablauf (55 mm) in Aufangschublade mit ausziehbarem GN-Behälter. Thermostatisch geregelte Speed Hochleistungsheizelemente sorgen für schnelle Aufheizzeit und hohe Energienachführung bei Maximalauslastung sowie gleichmäßige Wärmeverteilung. Doppelwandiger Deckel mit Abtropfkante für Kondesat und Drehgelenk mit taster-gesteuertem Wassereinflauf. Festanschluss erforderlich. Brat- und Kochfunktion mit Soft-Ankochstufe separat regelbar.



ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte



Lieferumfang:

Gerätezuleitung ca. 2 m
Ablaufbehälter

Optionen:

Red Leistungsreduzierung
RWA Reinigungswasserablauf
ASA Abdeckung seitlich abgekantet
WAA Abdeckung hinten abgekantet
EOH Energieoptimierung
AKS Aufpreis Knebel Silberoptik
AKG Aufpreis Knebel Goldoptik
ABS Abschlussblende

Technische Daten:

Bratfläche/ Heizzonen/ Temp.	955 x 510/ 2 x 60° - 300°C
Kochen/ Heizzonen/Temp.	1 x 60° - 110°C
Außenmaße in mm B*T*H	1100x700x850/900
Spannung in Volt	400 V
Leistung in kW	25,8 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: <http://www.induktion.de/download.html>

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5

D - 87471 Durach

Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15

Email: berner@induktion.de

Web: www.induktion.de