




KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.40.60.000C34	ganzchrom

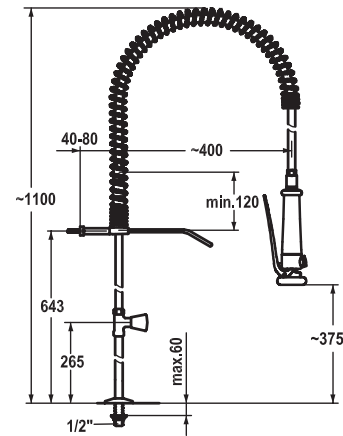

Profiküche

Standventil

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbräuse mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 22.04.2021