
# Integraline



**IEH 050** 

5019.000

# Elektro-Umluft Brat- und Backofen Einbaugerät

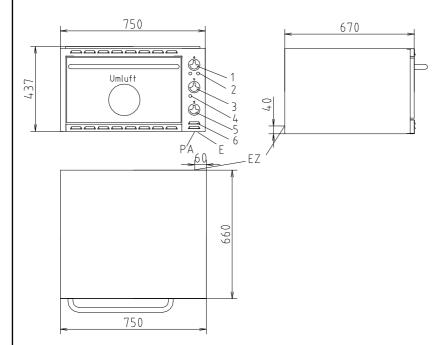

- 1 Backraum-Knebel für Temperaturregler Backraumoberhitze
- 2 Leuchtmelder grün Betriebsbereitschaft
- 3 Backraum-Knebel für Temperaturregler Backraumunterhitze
- 4 Leuchtmelder gelb Regelspiel Backraum
- 5 Umschalter Brat-, Backraum / Umluft
- 6 Lüftungsschlitze

Modell-Nr.

Ident-Nr.:

- EZ bauseitige Kabeleinführung durch die Rückwand, 1,0 m freie Kabellänge ab Kabeleingang im Gerät
- E geräteseitige Anschlussklemmen, erreichbar nach Abnahme der Bedienblende
- PA Potentialausgleich

Alle Bemaßungen für Medienanschlüsse beziehen sich auf die Außenkante der Abdeckung

### Gerätebeschreibung

**Einbau-Backofen:** Backraum mit getrennt thermostatisch regelbarer Ober- und Unterhitze oder auf Umluftfunktion mit Ventilator und Heizung umschaltbar. Backraummuffel GN 1 ½ aus Chromstahl. Tragrostpaar mit je 3 Einschubebenen für Backbleche und Roste. Grundgestell aus CNS.

#### Zubehör:

- 1 Bratrost verchromt (530x400 mm)
- 1 Backblech emailliert (530x400 mm)

## Zubehör gegen Mehrpreis:

ACC 208 zus. 1 Bratrost verchromt (530x400 mm) ACC 228 zus. 1 Backblech emailliert (530x400 mm)

#### **Technische Daten**

Elektro-Anschluss: 3NPE AC 400V
Nennaufnahme: 6,0 kW
bauseitige Sicherung: 16 A
Anschlussklemme: 6,0 mm²
Schutzart: IPX5

Außenmaße: 750x670x437 mm
Backraum: Brat- und Backraum/ Umluft

Maße: 538x400x252 mm Ober-/Unterhitze: 2,1 / 2,1 kW Umluftbetrieb: 6,0 kW

Regelbereich Thermostat: 50 - 300°C Brat- und Backraum

50 - 250°C Umluft

Gewicht: 45 kg
Sensible Wärmeabgabe: 2100 W
Latente Wärmeabgabe: 960 W
Dampfabgabe: 1410 g/h

CE-Konformitätserklärung